

SOLIS

Chauffage électrique architectural

SCS

Plinthe Haute densité pour ÉCOLES et HÔPITAUX



Couleurs: Blanc ou Anodisé
Construction: Boîtier de calibre 18.
Couvercle calibre 16.
Protection contre la surchauffe.


Puissance: 500 ou 750 watts par pied.
Voltage: 240, 347.

Élément: Tubulaire et en acier inoxydable, fixé au centre et flottant aux extrémités dans des manchons de nylon pour éliminer les bruits de dilatation et de contraction du métal soumis aux cycles de chauffage.

Garantie: Élément électrique chauffant garanti à vie, autres composants garanties 1 an.

# Produit	Watts	Longueur		Densité Watts/pi
		pouce	mm	
SCS-1000-XX	1000	27 3/16	691	500
SCS-1500-XX	1500			750
SCS-1500-XX	1500	37 3/16	945	500
SCS-2250-XX	2250			750
SCS-2000-XX	2000	47 1/2	1207	500
SCS-3000-XX	3000			750

.-XX = AJOUTER LE VOLTAGE DISPONIBLE SOIT: 240v ou 347v

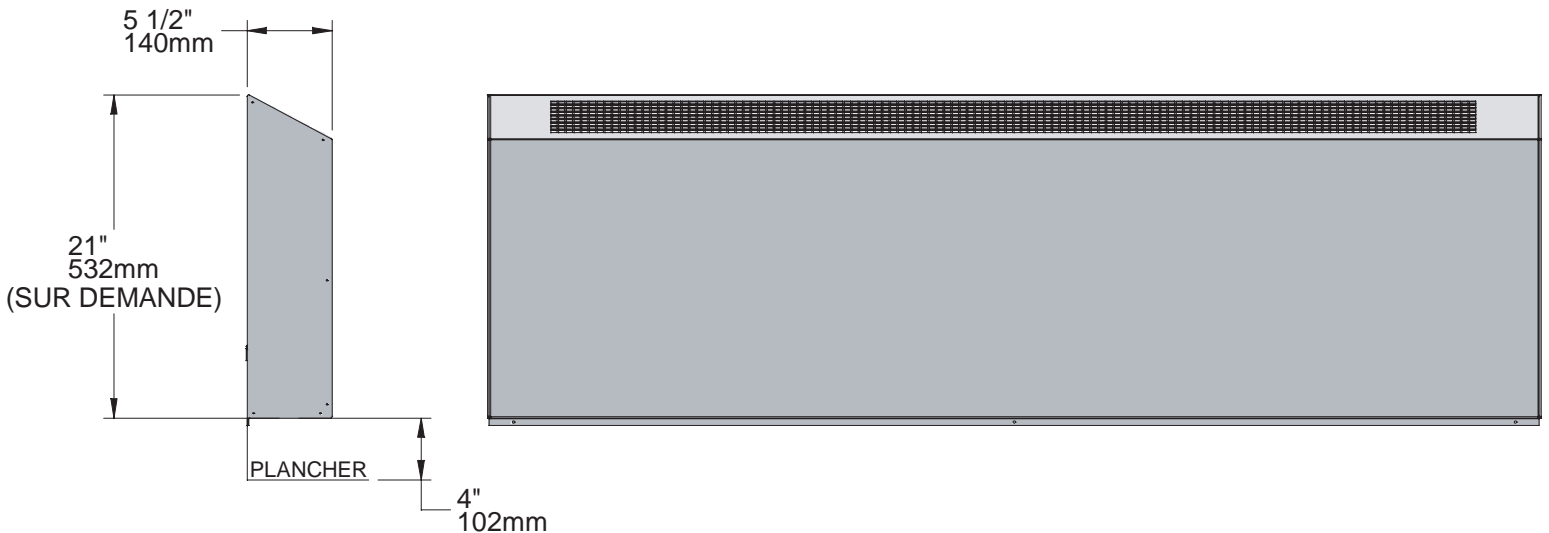

Certifié par:

Intertek