

Aérotherme suspendue pour Serre



boîtier :
boîtier en acier rigide de calibre 18 recouvert d'une couche de zinc brossé et peint avec une peinture de poudre d'époxy (protection contre la corrosion). grillage de sécurité à l'entrée et à la sortie d'air.

protection thermique :
réenclenchement manuel (bouton d'accès sur la boîte de contrôle), si un corps étranger bloc l'air à l'entrée ou à la sortie de l'appareil, l'appareil devra être réenclenché manuellement.

garantie :
5 ans (élément) | 1 an (appareil)

installation :
murale ou au plafond (6 pied minimum du sol).

moteur :
moteur à roulement à billes fermé (contre la poussière) et lubrifié à vie.



couleur :
Boîtier : chrome.
Boîte de jonction: Noir.
contrôle :
thermostat bipolaire inclus.

élément :
Cet appareil génère 6kw de chauffage répartis sur beaucoup plus de surface d'échange (élément plus long que le standard) donc a faible densité. Se qui maintien l'appareil moins chaud à l'intérieur et à l'extérieur du boîtier que les aérothermes industriel.
L'élément possède un dissipateur recouvert d'une couche de zinc, qui retarde de beaucoup la corrosion.

élément avec dissipateur recouvert d'une couche de zinc



No Appareil	Puissance	Tension	Débit	Élévation de température	Poids
Suh5000-S	6000 watts	240 volts	480 pcm	43c / 72f	18kg / 39lb

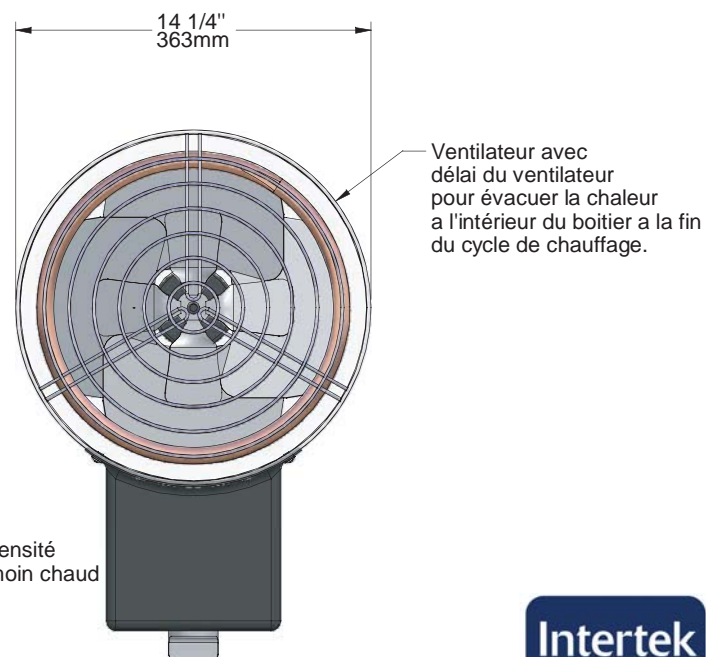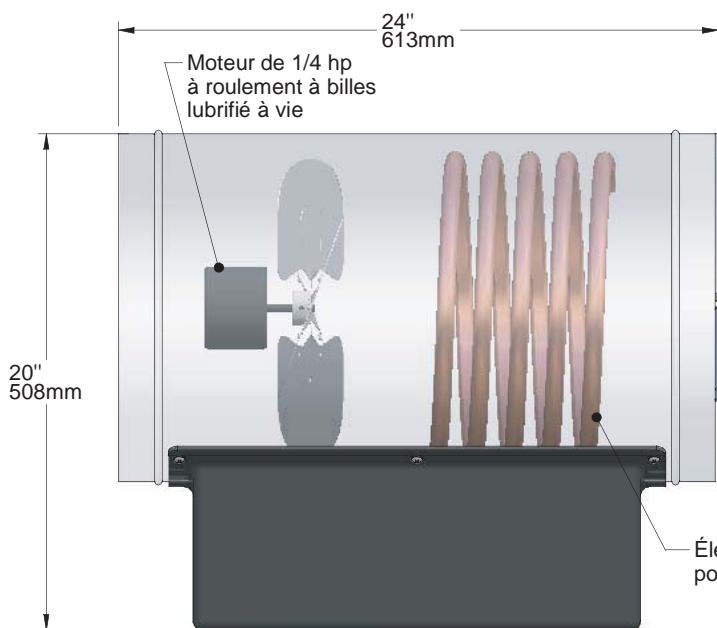

Protection thermique à réenclenchement manuelle, avec un témoin lumineux indiquant le déclenchement de la protection thermique.

Intertek

Certification pour emplacement de catégories 1 et 2 (où peuvent se trouver des vapeurs ou des liquides corrosifs ou une humidité excessive – article 22-002 du Code canadien de l'électricité)