

SOLIS

Chauffage électrique architectural

SHDBB

Plinthe pour ÉCOLES et HÔPITAUX





Couleurs: Blanc ou Anodisé
Construction: Boîtier de calibre 18.
Couvercle calibre 16.
Protection contre la surchauffe.

Puissance: 250 watts par pied.
Voltage: 240, 347 et 600v.

Élément: Tubulaire et en acier inoxydable, fixé au centre et flottant aux extrémités dans des manchons de nylon pour éliminer les bruits de dilatation et de contraction du métal soumis aux cycles de chauffage.

Garantie: Élément électrique chauffant garanti 10 ans, autres composantes garanties 1 an.

No de catalogue	Watts		Longueur	
	240/208		pouce	mm
SHDBB-300	300/225		22 3/4	578
SHDBB-500	500/375		27 11/16	703
SHDBB-750	750/562		37 11/16	957
SHDBB-1000	1000/750		47 15/16	1218
SHDBB-1250	1250/937		57 7/16	1459
SHDBB-1500	1500/1125		66 1/8	1680
SHDBB-1750	1750/1312		75 7/16	1916
SHDBB-2000	2000/1500		84 1/4	2140
SHDBB-2250	2500/1875		102 1/4	2597

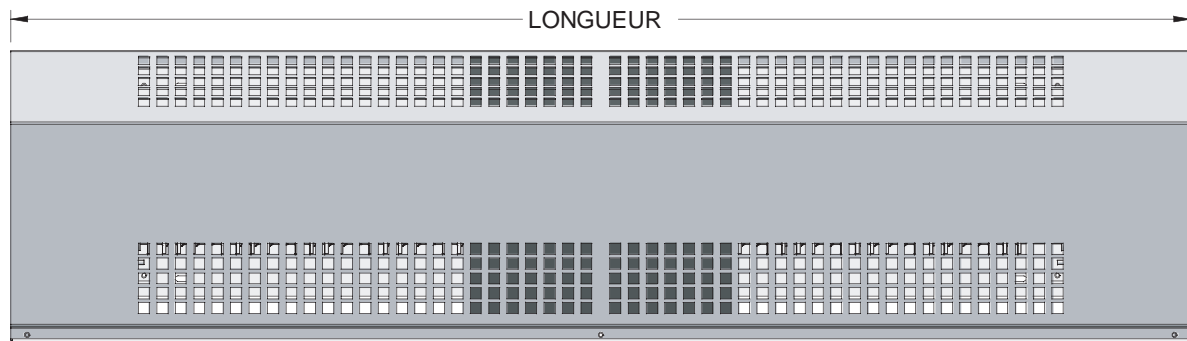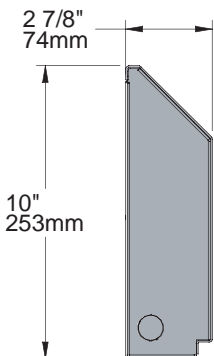

Certifié par:

Intertek