

SOLIS

Chauffage électrique architectural

SC

Plinthe 500 WATTS / PIED
pour ÉCOLES et HÔPITAUX





Couleurs: Blanc ou Anodisé
Construction: Boîtier de calibre 18.
Couvercle calibre 16.
Protection contre la surchauffe.

Puissance: 500 watts par pied.
Voltage: 240, 347 et 600v.

Élément: Tubulaire et en acier inoxydable, fixé au centre et flottant aux extrémités dans des manchons de nylon pour éliminer les bruits de dilatation et de contraction du métal soumis aux cycles de chauffage.

Garantie: Élément électrique chauffant garanti 10 ans, autres composants garanties 1 an.

| No de catalogue | Watts | Longueur | |
|-----------------|-----------|----------|------|
| | 240/208 | pouce | mm |
| SC-1000 | 1000/750 | 27 11/16 | 703 |
| SC-1500 | 1500/1125 | 37 11/16 | 957 |
| SC-2000 | 2000/1500 | 47 15/16 | 1218 |
| SC-3000 | 3000/2250 | 66 1/8 | 1680 |

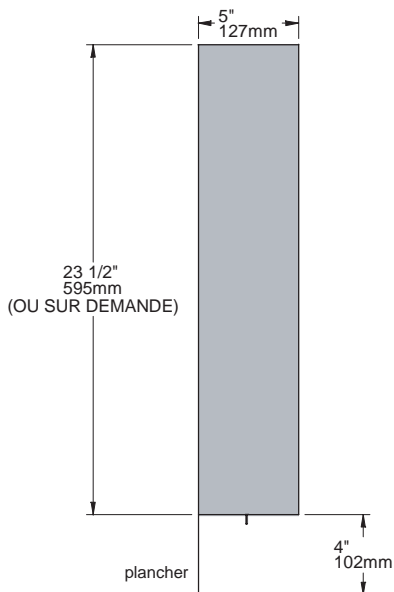

Certifié par:

Intertek